UDC

G B

P GB 13554

GB 13554-92

High efficiency particulate air filter

( )

2008

1

3

3

3

3 3

3 4

5

5

5

7

7

8

9

10

10

11

11

11

12

2

12

12

12

12

12

12

12

13

13

14

14

14

15

19

21

1 1

« » «

» « »

« » « »

« » « » « »

« » « » « » «

» « » « »

GB/T

most penetrating particle size

σ_g $\leq\sigma_g\leq$

σ_g

3.2

CNC

DEHS Sebacic acid-bis(2-ethyl-)ester di-ethyl-hexyl-sebacate

DOP Phthalic acid-bis(2-ethyl-)ester di-octyl-phthalate

MPPS

OPC

PSL

a.

b.

c.

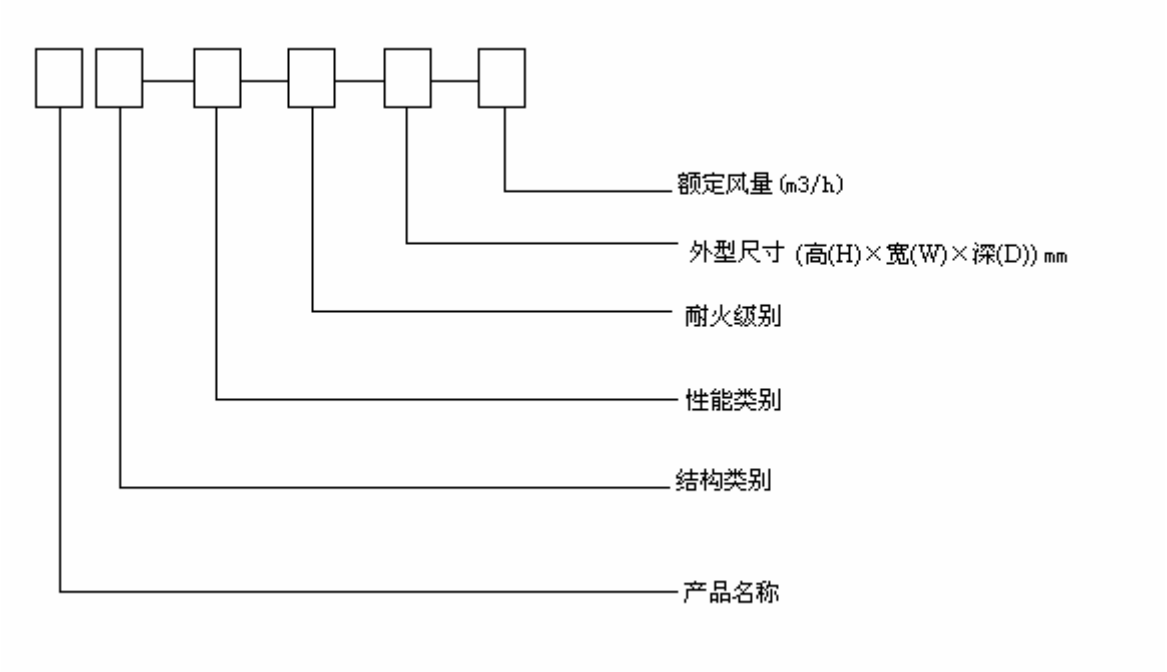

1

4

1			G C
2		4.1	Y
		4.1	W
3		4.2	A B C D E F
4		4.3	1 2 3

GY-A-3-484 484 220-1000 A 99.9%

3 484 484 220 1000m^3/h

CW-D-2-610 1220 80-2400 D, 99.999%

2 610 1220 80 2400m^3/h

C

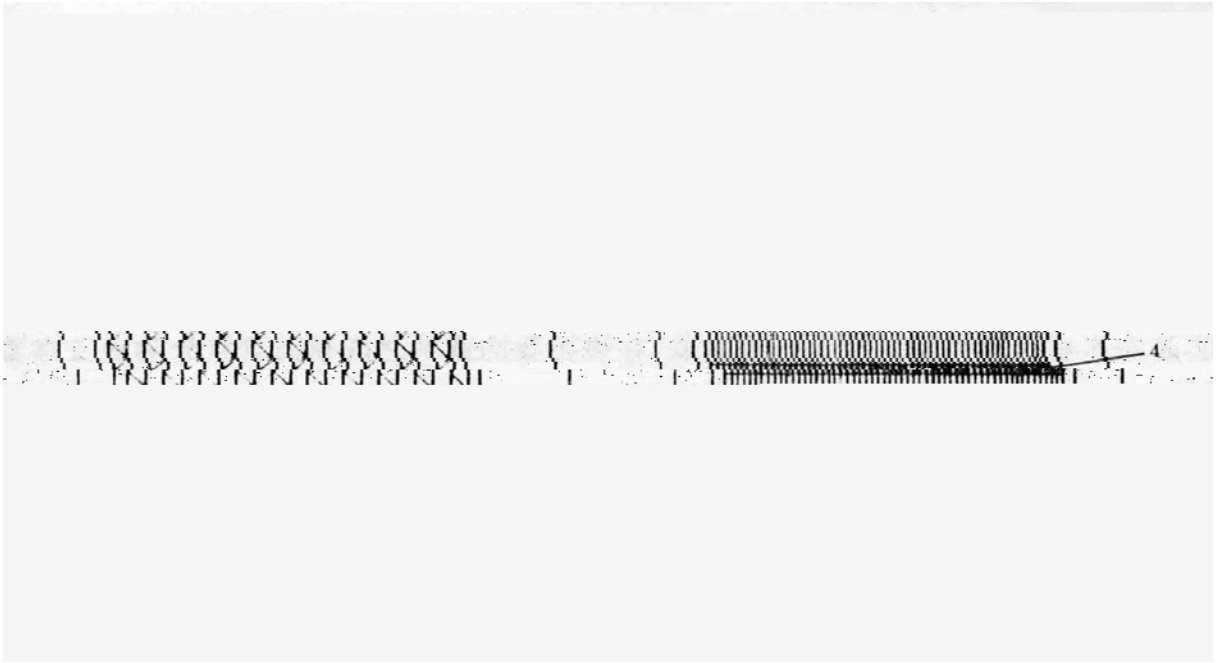

1— 2 3 4

2

5

		0.5 m	
		3	
		3 10^4	
		0.1 m	
		3	
		3 10^6	

100% 20%

ISO7

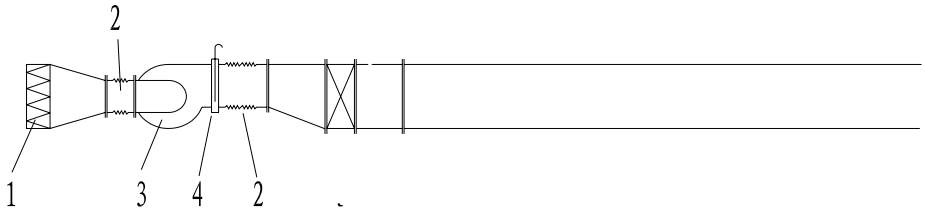
2
1
3
4
2

484 484 220 220Pa B 484 484 90

1000m^3/h 350Pa 600m^3/h